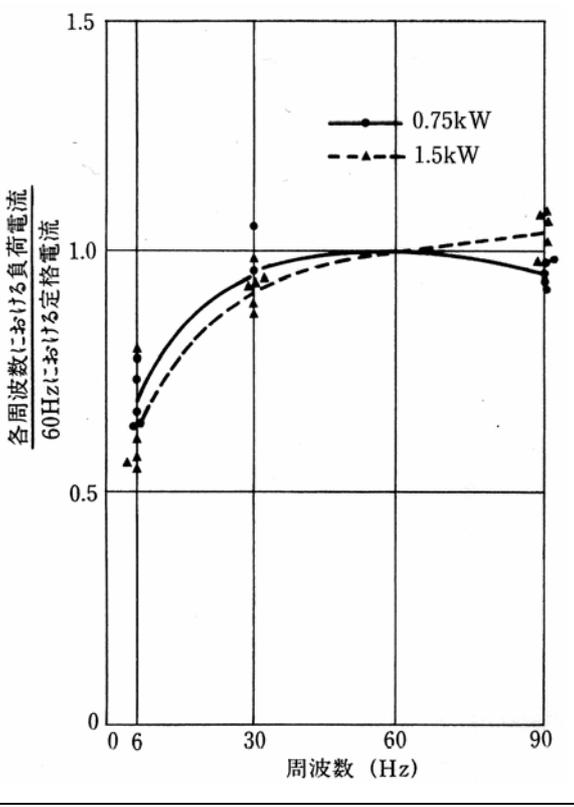
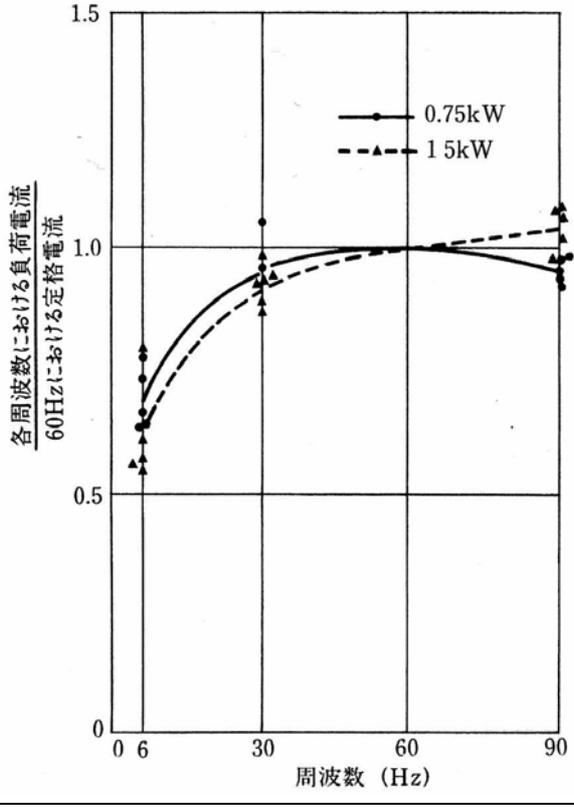


JEM-TR 169:1990


一般用低圧三相かご形誘導電動機を  
インバータ駆動する場合の適用指針

正誤票

位置 (項 番・見 出し)	誤	正
4.2.2 図 13	 <p>各周波数における負荷電流 60Hzにおける定格電流</p> <p>周波数 (Hz)</p> <p>0.75kW 1.5kW</p>	 <p>各周波数における負荷電流 60Hzにおける定格電流</p> <p>周波数 (Hz)</p> <p>0.75kW 15kW</p>
4.7 a)	$T_{Lmax}$ : 最大負荷トルク (rgf・m)	$T_{Lmax}$ : 最大負荷トルク (kgf・m)


図中の“1.5kW”を“15kW”と修正。

4.7  
b)  
図 20  
加減  
速断  
続負  
荷運  
転

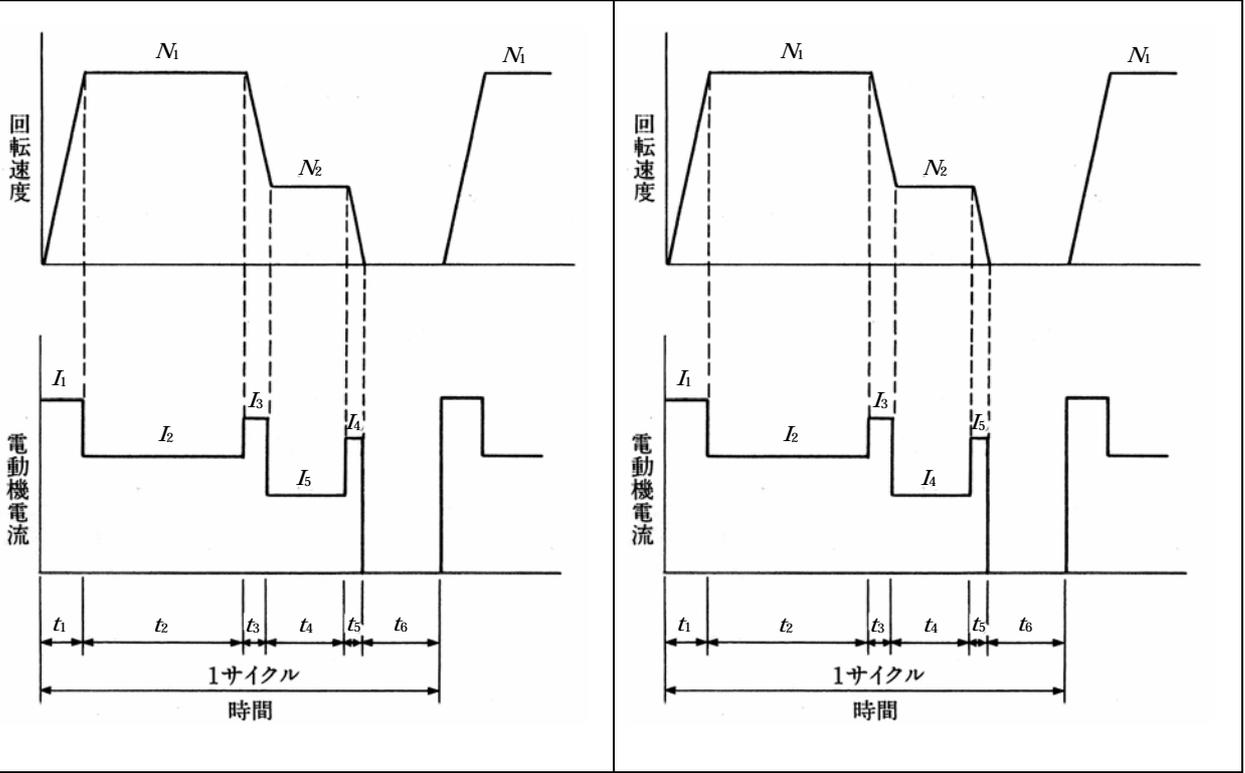



$I_5$  を  $I_4$  に ,  $I_4$  を  $I_5$  に修正。

4.12  
図 23  
電動  
機許  
容振  
動値

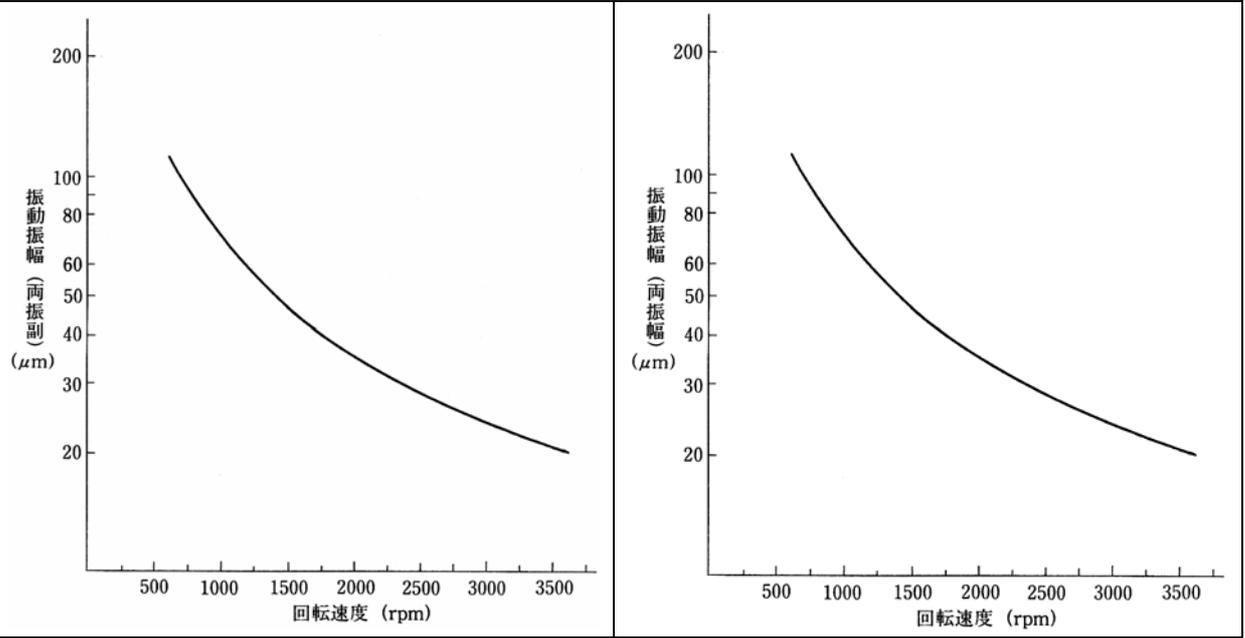



“振動振幅 (両振副)” を “振動振幅 (両振幅)” に修正。

7.図  
35  
電動機  
の選定  
フロー  
チャート

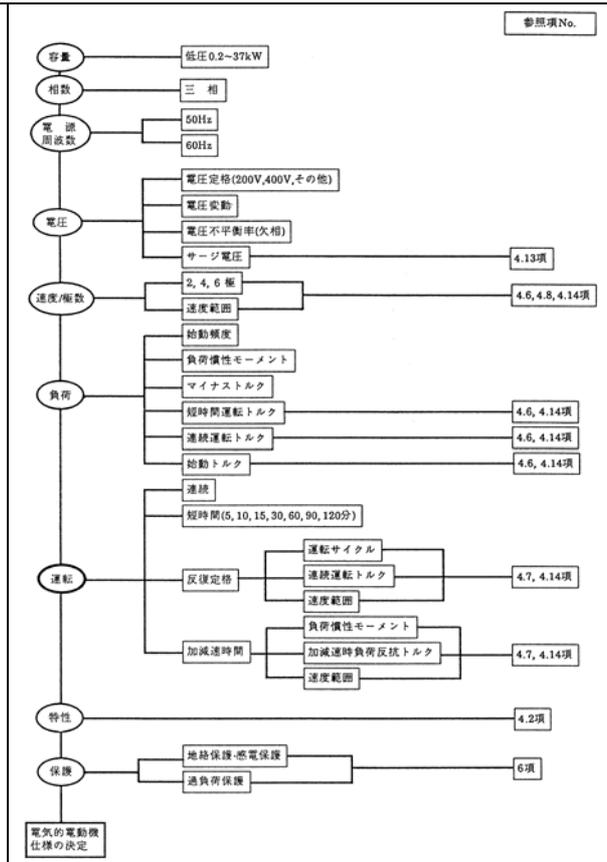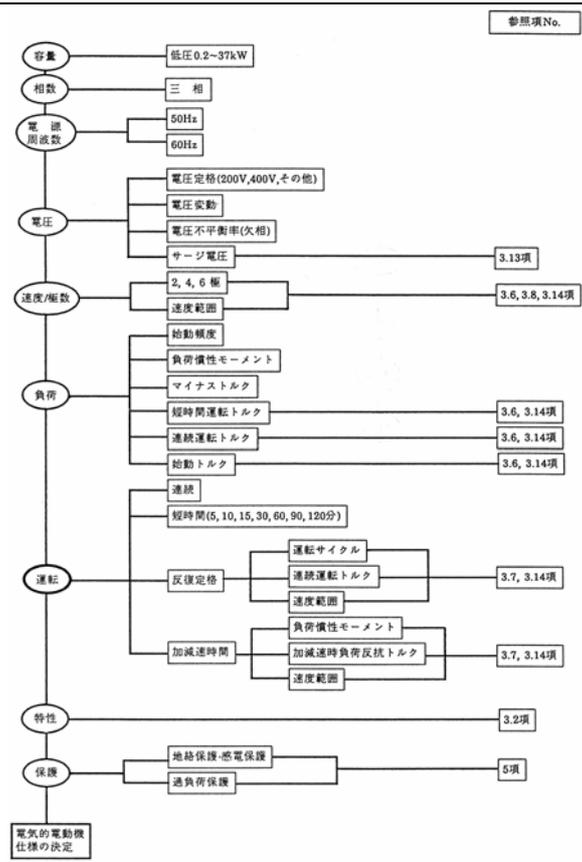

参照項 No.が一つずつずれているのを修正。

7.図  
35  
電動機  
の選定  
フロー  
チャート  
(続き)

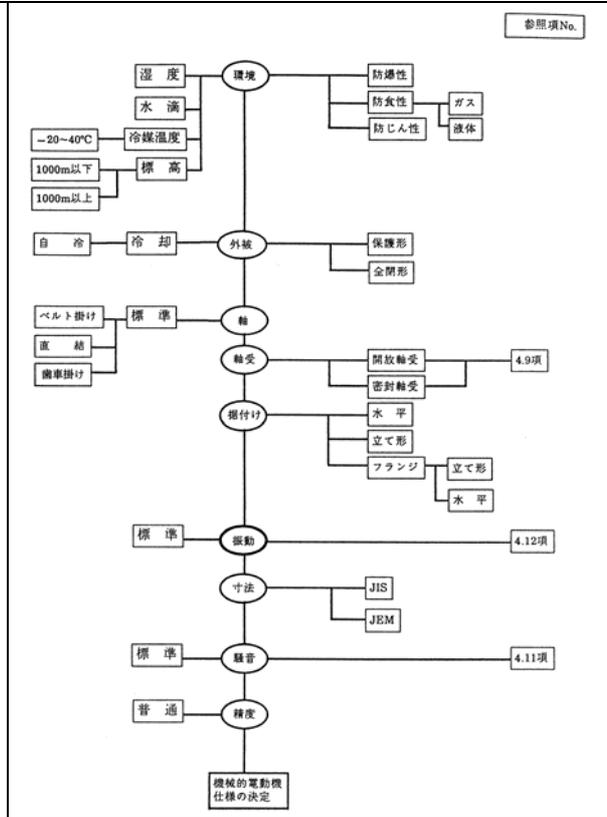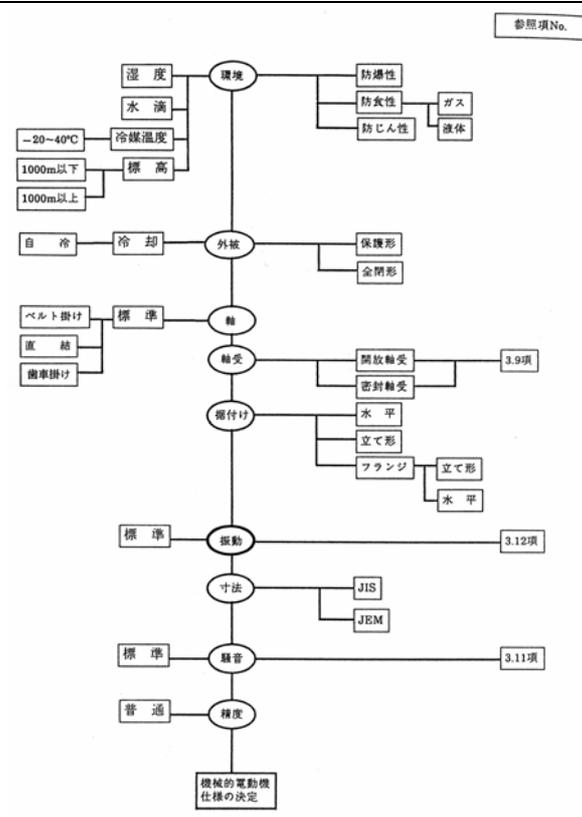

参照項 No.が一つずつずれているのを修正。

9.表 20	2. 1相が次相して単相状態	2. 1相が欠相して単相状態
	3. 点滅し手直し	3. 点検し手直し

以上

平成 18 年 9 月 27 日作成