

一般社団法人 日本電機工業会

ACPC J-03  
家庭用空気清浄機性能認証制度  
認証ロゴマークの使用規定

2026年（令和 8年） 4月 1日 制定



一般社団法人 日本電機工業会  
空気清浄機認証特別委員会  
空気清浄機認証推進委員会

## 目 次

ページ

第1条（目的） .....	1
第2条（使用者） .....	1
第3条（使用範囲） .....	1
第4条（使用方法） .....	1
第5条（禁止事項） .....	1
第6条（使用の停止） .....	1

別紙 空気清浄機微粒子集塵能力認証ロゴマーク ガイドライン

## ACPC J-03 家庭用空気清浄機性能認証制度 認証ロゴマークの使用規定

### 第1条（目的）

本規程は、一般社団法人 日本電機工業会（以下 当機関）が管理する認証ロゴマーク（以下「マーク」という）の適正な使用に関する基本事項を定めることを目的とする。

### 第2条（使用者）

マークを使用できる者は、空気清浄機認証特別委員会より認証を受け、有効な認証登録番号を保持する者に限る。

### 第3条（使用範囲）

マークは、認証を受けた製品、機能、又は事業活動に限定して使用できる。  
認証範囲外の製品にマークを表示してはならない。

### 第4条（使用方法）

マークの使用方法は、別紙『空気清浄機微粒子集塵能力認証ロゴマーク ガイドライン』による。

### 第5条（禁止事項）

使用者は、以下の行為を行ってはならない。

- ・ 認証を受けていない製品、機能への表示
- ・ マークの改変、変形、誤認を招く表示
- ・ 認証範囲を超える広告表現
- ・ 第三者への譲渡、貸与、サブライセンス
- ・ 公序良俗に反する使用、当機関の信用を害する使用、消費者に優良誤認を与える使用、当機関において疑義が生じるような使用

### 第6条（使用の停止）

認証が失効、取消、認証制度から脱退した場合、使用者は直ちにマークの使用を停止しなければならない。

使用停止後、マークが印刷されたパンフレット、名刺、広告物等は廃棄または改訂するものとする。

以 上

空気清浄機  
微粒子集塵能力認証ロゴマーク  
ガイドライン  
LOGO GUIDELINE



一般社団法人 日本電機工業会



原則としてこのロゴマーク[基本形]を使用します。ロゴマークの再現にあたっては、必ずマスターデータを使用してください。手を加えたり作図したりしないでください。

## I 補足



**【可変とする箇所】** 認証番号、適用規格は各社により異なるため、マスターデータよりそれぞれ修正し、使用してください。

**【使用フォント】** 認証番号:UD新ゴ Pro DB 適用規格:UD新ゴ Pro M

ロゴマークは指定カラーによる再現を基本とし、背景色にはホワイトを推奨しています。条件によりやむを得ない場合は、モノクロで表現してください。製品、印刷物、画像で使用の際、その素材により表現できない場合もありますので、大きく色合いが異ならないように使用してください。

## I 指定カラー



[プロセス] C100% M90% Y0% K0%  
 [特色] DIC-222  
 [RGB] R0 G25 B255  
 [WEB] #001AFF

[プロセス] C0% M0% Y0% K100%  
 [RGB] R0 G0 B0  
 [WEB] #000000

[プロセス] C0% M40% Y90% K0%  
 [特色] DIC-163  
 [RGB] R255 G153 B26  
 [WEB] #FF991A

[プロセス] C0% M70% Y90% K0%  
 [特色] DIC-2513  
 [RGB] R255 G77 B26  
 [WEB] #FF4D1A

[プロセス] C0% M90% Y70% K0%  
 [特色] DIC-115  
 [RGB] R255 G26 B77  
 [WEB] #FF1A4D

[プロセス] C0% M32% Y72% K0%  
 [特色] DIC-56  
 [RGB] R255 G173 B71  
 [WEB] #FFAD47

[プロセス] C0% M59% Y72% K0%  
 [特色] DIC-54  
 [RGB] R255 G105 B71  
 [WEB] #FF6947

[プロセス] C0% M72% Y56% K0%  
 [特色] DIC-2469  
 [RGB] R255 G71 B112  
 [WEB] #FF4770

[プロセス] C0% M24% Y54% K0%  
 [特色] DIC-2051  
 [RGB] R255 G194 B117  
 [WEB] #FFC275

[プロセス] C0% M42% Y54% K0%  
 [特色] DIC-30  
 [RGB] R255 G148 B117  
 [WEB] #FF9475

[プロセス] C0% M54% Y42% K0%  
 [特色] DIC-288  
 [RGB] R255 G117 B148  
 [WEB] #FF7594

[プロセス] C0% M16% Y36% K0%  
 [特色] DIC-2053  
 [RGB] R255 G214 B163  
 [WEB] #FFD6A3

[プロセス] C0% M28% Y36% K0%  
 [特色] DIC-6  
 [RGB] R255 G184 B163  
 [WEB] #FFB8A3

[プロセス] C0% M36% Y28% K0%  
 [特色] DIC-2030  
 [RGB] R255 G163 B184  
 [WEB] #FFA3B8

[プロセス] C40% M90% Y0% K0%  
 [特色] DIC-149  
 [RGB] R153 G26 B255  
 [WEB] #991AFF

[プロセス] C80% M62% Y0% K0%  
 [特色] DIC-143  
 [RGB] R51 G97 B255  
 [WEB] #3361FF

[プロセス] C76% M0% Y78% K0%  
 [特色] DIC-132  
 [RGB] R61 G255 B56  
 [WEB] #3DFF38

[プロセス] C32% M72% Y0% K0%  
 [特色] DIC-107  
 [RGB] R173 G71 B255  
 [WEB] #AD47FF

[プロセス] C64% M50% Y0% K0%  
 [特色] DIC-438  
 [RGB] R92 G128 B255  
 [WEB] #5C80FF

[プロセス] C61% M0% Y62% K0%  
 [特色] DIC-38  
 [RGB] R99 G255 B97  
 [WEB] #63FF61

[プロセス] C24% M54% Y0% K0%  
 [特色] DIC-72  
 [RGB] R194 G117 B255  
 [WEB] #C275FF

[プロセス] C48% M37% Y0% K0%  
 [特色] DIC-103  
 [RGB] R133 G161 B255  
 [WEB] #85A1FF

[プロセス] C46% M0% Y47% K0%  
 [特色] DIC-2124  
 [RGB] R138 G255 B135  
 [WEB] #8AFF87

[プロセス] C16% M36% Y0% K0%  
 [特色] DIC-2222  
 [RGB] R214 G163 B255  
 [WEB] #D6A3FF

[プロセス] C32% M25% Y0% K0%  
 [特色] DIC-2200  
 [RGB] R173 G191 B255  
 [WEB] #ADBFFF

[プロセス] C30% M0% Y31% K0%  
 [特色] DIC-2118  
 [RGB] R179 G255 B176  
 [WEB] #B3FFB0

## I 単色カラー



[プロセス] C0% M0% Y0% K100%  
 [RGB] R0 G0 B0  
 [WEB] #000000



## Ⅰ 最小使用サイズ



25mm以下はNG

ロゴマークを小さいサイズで使用する場合、つぶれ等が発生しイメージを損なうおそれがあります。そのため最小使用サイズを定めています。上記に示しているサイズは印刷物で使用する場合の最小サイズの既定値です。これ以下のサイズでは使用しないでください。

本頁に示すのは、ロゴマークの禁止事例です。ロゴマークは、いかなる場合も規定通り正確に表現してください。加工・変形・装飾など少しでも変化させることは、認知性や世界観を低下させることになり、誤ったイメージを与えてしまいます。

### × タテ・ヨコ比率の変更禁止



### × 各要素のバランス変更禁止



### × 特殊効果を使用しない



### × 指定カラー以外では使用禁止



### × 他の要素の追加禁止




### × ロゴの変形・回転させての使用禁止



### × アウトラインのみでの表現禁止



### × 認知性を低下させる背景での使用禁止

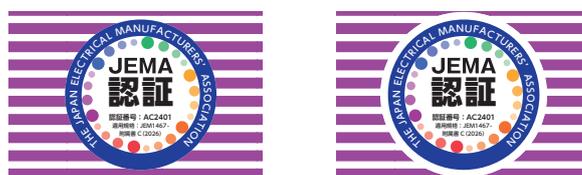

白フチでの処理のみ対応可